



FOTON

45 TONELADAS




**AUMAN GTL**



|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| MARCA                          | FOTON                                      |  |
| FUNCIÓN                        | TRACTOR                                    |  |
| ESTILO DE CONDUCCIÓN           | 6x4  |  |
| POSICIÓN DEL VOLANTE           | IZQUIERDO                                  |  |
| PLATAFORMA                     | GTL  |  |
| CONDICIONES DE TRABAJO         | CARGA PESADA                               |  |
| PARÁMETROS DEL PRODUCTO        |  |  |
| MODELO DEL VEHÍCULO            | AUMAN GTL 45 Tn                            |  |
| GARANTÍA                       | 3 AÑO O 450.000 km                         |  |
| DIMENSIONES                    | DISTANCIA ENTRE EJES                       | 3300+1350 mm   |
|                                | CHÁSIS DIMENSIONES                         | 6940 x 2490 x 3150 mm  |
|                                | ANCHO DE VÍA (DELANTERO/TRASERO)           | 2005/1800 mm   |
| PESO                           | PESO EN VACÍO DEL CHÁSIS                   | 10200 kg   |
|                                | GCW (RANGO REAL)                           | 45T DE ARRASTRE  |
| RENDIMIENTO                    | VELOCIDAD MÁXIMA                           | 90 (km/h)  |
|                                | CAPACIDAD MÁXIMA DE ESCALADA % (CARGA)     | ≥30%   |
| CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO     |  |  |
| CABINA                         | TIPO DE CUERPO                             | GTL-2490   |
|                                | NÚMERO DE TRANSPORTE                       | 2  |
| MOTOR                          | MODELO                                     | ISGe3-400  |
|                                | TIPO                                       | MOTOR DIÉSEL TURBOALIMENTADO DE SEIS CILINDROS EN LÍNEA                              |
|                                | DESPLAZAMIENTO                             | 11.8 (L)   |
|                                | POTENCIA MÁXIMA                            | 430/1900 (HP/rpm)  |
|                                | PAR MÁXIMO                                 | 2000/1000 (Nm/rpm)   |
|                                | MARCA                                      | CUMMINS COMMON RAIL  |
|                                | EMISIÓN                                    | EURO III   |
| EMBRAGUE                       | TIPO                                       | RESORTE DE DIAFRAGMA   |
|                                | DIÁMETRO DE LA PLACA                       | φ430   |
| TRANSMISIÓN                    | MODELO                                     | HW23712  |
|                                | VELOCIDADES                                | 12V  |
| FRENO                          | FRENO DE SERVICIO                          | FRENO DE AIRE  |
|                                | FRENO AUXILIAR                             | FRENO DE MOTOR   |
| SUSPENSIÓN                     | SUSPENSIÓN DELANTERA / NÚMERO DE BALLESTAS | SUSPENSIÓN NO INDEPENDIENTE, AMORTIGUADOR, BARRA ESTABILIZADORA, BALLESTA / 9 HOJAS  |
|                                | SUSPENSIÓN TRASERA / NÚMERO DE BALLESTAS   | SUSPENSIÓN NO INDEPENDIENTE, AMORTIGUADOR, BARRA ESTABILIZADORA, BALLESTA / 12 HOJAS |
| EJE FRONTAL                    | CARGA NOMINAL                              | 7.5 Tn   |
|                                | TIPO DE FRENO                              | FRENO DE TAMBOR  |
| EJE POSTERIOR                  | MODELO                                     | EJE TRASERO 16 Tn (BENZ)   |
|                                | RELACIÓN DE CARGA NOMINAL / ENGRANAJE      | RELACIÓN DE VELOCIDAD: 4.20 (BRAZO AUTO AJUSTABLE)                                   |
|                                | TIPO DE FRENO                              | FRENO DE TAMBOR  |
| NEUMÁTICOS                     | MODELO                                     | 13R22.5 18PR Ó 12R22.5 16RP  |
|                                | CANTIDAD                                   | 10+1   |
|                                | SECCIÓN TRANSVERSAL DEL LARGUERO (mm)      | 223/286x80x(8+5)   |
| CAJA DE ENGRANAJE DE DIRECCIÓN | MODELO DE DIRECCIÓN                        | AM90L-S  |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE        | LITROS / MATERIALES                        | 700 Litros - ALUMINIO  |
| SISTEMA ELÉCTRICO              | TENSIÓN NOMINAL                            | 24V  |
|                                | BATERÍA                                    | 165 AH   |
| CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO     | ABS  | SI   |
|                                | BLOQUEO DE CONTROL CENTRAL                 | SI   |
|                                | PUERTA Y VENTANAS ELÉCTRICAS               | SI   |
|                                | VOLANTE AJUSTABLE                          | SI   |
|                                | DIRECCIÓN ASISTIDA                         | SI   |
|                                | ASIENTO DE VIAJE AÉREO                     | SI   |
|                                | CABINA CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA            | SI   |
|                                | MP3+RADIO+USB                              | SI   |
|                                | A/C  | SI   |
|                                | AIRBAGS                                    | SI   |
| CONFIGURACIÓN ADICIONAL        | 5TA RUEDA                                  | SI   |
|                                | PTO (TOMA FUERZA)                          | SI   |

# AUMAN<sup>GTL</sup> 45 TONELADAS

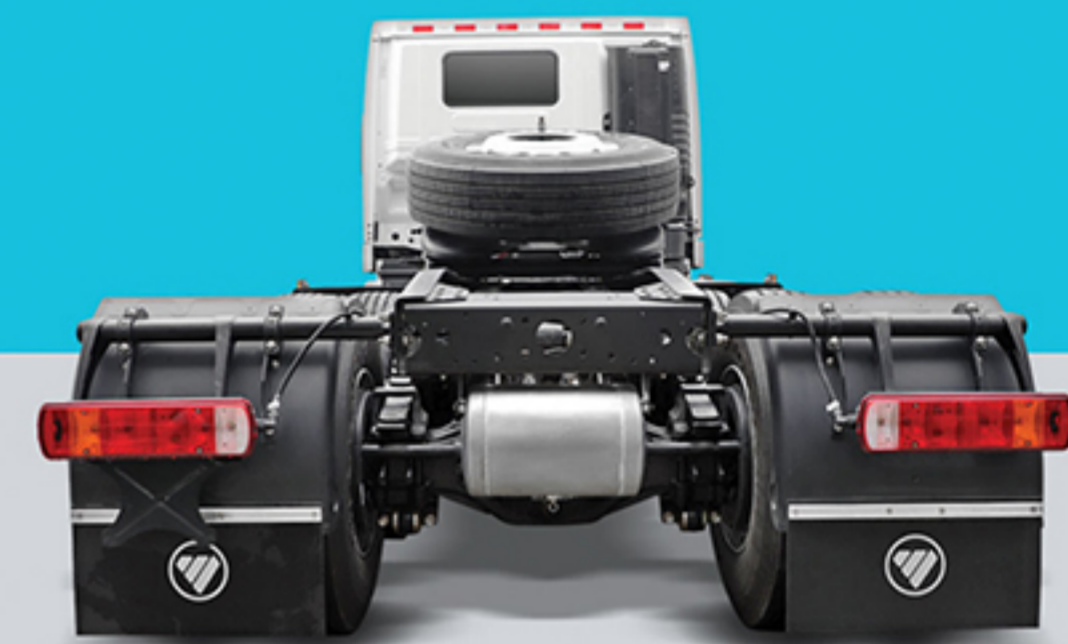

Comercializadora  
Inter Mundial 2020, C.A.  
J 5 0 0 6 8 1 0 5 4



fotonvzla